

**ORIGINAL**

R.F.F.

**ORIGINAL**

R.F.F.

## INDICE OFERTA ECONOMICA

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033).
2. Presupuesto.
3. Análisis de Costos
4. Flujograma
5. Garantía de Seriedad de la Oferta.

R.E.F.

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  
ECONÓMICA (SNCC.F.033).**

R.E.F.

SNCC.F.033



**REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DE NEIBA**

Expediente No.  
AMN-CCC-CP-2022-0001

Barahona, Rep. Dom.  
08 de abril del 2022

**OFERTA ECONÓMICA**

**NOMBRE DEL OFERENTE:** Ing. Roberto Ernesto Feliz Feliz

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	PRECIO FINAL
1	CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS BLOQUES SIGUIENTES: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloque A: Prolongación Luis Felipe González</li><li>• Bloque B: Prolongación General Sosa</li><li>• Bloque C: Prolongación General Sosa II</li><li>• Bloque D: Prolongación Calle Mella</li><li>• Bloque E: Calle Proyecto 1, Los Cocos Brisas</li><li>• Bloque F: Sector Vista al Lago</li><li>• Bloque G: Calle Primera Sector Buenos Aires</li><li>• Bloque H: Calle Capotillo, Centro de la Ciudad</li><li>• Bloque I: Calle Apolinar Perdomo, Centro de la Ciudad</li></ul>	P.A.	1.00	5,055,725.52	77,317.81	5,133,043.32
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 5,133,043.32</b>						<b>RDS 5,133,043.32</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: CINCO MILLONES, CIENTOS TREINTA Y TRES MIL, CUARENTA Y TRES PESOS DOMINICANO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS</b>						

**Ing. Roberto Ernesto Feliz Feliz** en calidad de **Oferente** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación del **Ing. Roberto Ernesto Feliz Feliz**.

  
**Ing. Roberto Ernesto Feliz Feliz**  
Oferente



**PRESUPUESTO.**

R. E. F.

# ING. ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ

Calle Nuestra Señora del Rosario, No. 77, Santa Cruz de Barahona, Republica Dominicana.  
RNC:019-0010013-0 \* Teléfonos: 809-669-4851 / 809-565-1579  
robertoff@hotmail.com

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio de Neiba  
Ubicación: 9 Bloques en Barrios y Centro del Municipio

Fecha 08 de abril del 2022

NO	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>BLOQUE A: (PROLONGACION LUIS FELIPE GONZALEZ)</b>					
1.01	Topografía para nivelacion	318.14	ML	89.50	28,473.65	
1.02	Excavacion 0.30	38.18	M3	338.25	12,914.19	
1.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	25.45	M3	2,802.00	71,310.90	
1.04	Construccion de conten	318.14	ML	1,072.48	341,197.23	453,895.97
<b>2.00</b>	<b>BLOQUE B: (PROLONGACION GRAL. SOSA)</b>					
2.01	Topografía para nivelacion	148.77	ML	89.50	13,314.97	
2.02	Excavacion 0.30	17.85	M3	338.25	6,037.67	
2.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	11.90	M3	2,794.93	33,259.67	
2.04	Construccion de conten	148.77	ML	1,072.48	159,552.12	212,164.43
<b>3.00</b>	<b>BLOQUE C: (PROLONGACION GENERAL SOSA11)</b>					
3.01	Topografía para nivelacion	510.00	ML	89.50	45,645.19	
3.02	Excavacion 0.30	61.20	M3	338.25	20,700.59	
3.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	40.80	M3	2,794.03	113,996.42	
3.04	Construccion de conten	510.00	ML	1,072.48	546,962.30	727,304.51
<b>4.00</b>	<b>BLOQUE D: (PROLONGACION CALLE MELLA)</b>					
4.01	Topografía para nivelacion	335.50	ML	89.50	30,027.37	
4.02	Excavacion 0.30	40.26	M3	338.25	13,617.74	
4.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	26.84	M3	2,794.03	74,991.77	
4.04	Construccion de conten	335.50	ML	1,072.48	359,815.40	478,452.28
<b>5.00</b>	<b>BLOQUE E: (CALLE PROYECTO 1, LOS COCOS BRISA)</b>					
5.01	Topografía para nivelacion	562.00	ML	89.50	50,299.21	
5.02	Excavacion 0.30	67.44	M3	338.25	22,811.24	
5.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	44.96	M3	2,794.03	125,619.59	
5.04	Construccion de conten	562.00	ML	1,072.48	602,731.01	801,461.05
<b>6.00</b>	<b>BLOQUE F: (SECTOR VISTA AL LAGO)</b>					
6.01	Topografía para nivelacion	608.50	ML	89.50	54,460.98	
6.02	Excavacion 0.30	73.02	M3	338.25	24,698.65	
6.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	48.68	M3	2,794.03	136,013.38	
6.04	Construccion de conten	608.50	ML	1,072.48	652,601.10	867,774.11
<b>7.00</b>	<b>BLOQUE G: (CALLE PRIMERA, SECTOR BUENOS AIRES.)</b>					
7.01	Topografía para nivelacion	249.00	ML	89.50	22,285.59	
7.02	Excavacion 0.30	29.88	M3	338.25	10,106.76	
7.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	19.92	M3	2,794.03	55,657.08	
7.04	Construccion de conten	249.00	ML	1,072.48	267,046.30	355,095.73
<b>8.00</b>	<b>BLOQUE H: (CALLE CAPOTILLO, CENTRO DE LA CIUDAD)</b>					
8.01	Topografía para nivelacion	113.00	ML	89.50	10,113.54	
8.02	Excavacion 0.30	13.56	M3	338.25	4,586.60	
8.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	9.04	M3	2,794.03	25,258.03	
8.04	Construccion de conten	113.00	ML	1,072.48	121,189.69	
8.05	Demolicion de contenes existentes	22.60	M3	828.82	18,731.26	
8.06	Bote de material sobrante	33.90	M3	570.00	19,323.00	199,202.12
<b>9.00</b>	<b>BLOQUE I: (CALLE APOLINAR PERDOMO, C. DE LA CIUDAD)</b>					
9.01	Topografía para nivelacion	113.50	ML	89.50	10,158.29	
9.02	Excavacion 0.30	13.62	M3	338.25	4,606.90	
9.03	Sumi. Y colocacion de telford 0.20	9.08	M3	2,794.03	25,369.79	
9.04	Construccion de conten	113.50	ML	1,072.48	121,725.92	
9.05	Demolicion de contenes existentes	22.70	M3	828.82	18,814.14	
9.06	Bote de material sobrante	34.05	M3	570.00	19,408.50	200,083.55
					<b>Sub-Total Gastos Directos RD\$</b>	<b>4,295,433.74</b>

R. E. F.

Cant. de Contenes = 1,072.48

**GASTOS INDIRECTOS:**

Direccion Tecnica y Resp. Adm.  
Gastos Administrativos  
Transporte  
Imprevistos

10.00%  
3.00%  
1.50%  
5.00%

4,295,433.74      429,543.37  
4,295,433.74      128,863.01  
4,295,433.74      64,431.51  
4,295,433.74      214,771.69

**Sub-Total Gastos Indirectos RD\$**

**837,609.58**

**Total General Presupuesto RD\$**

**5,133,043.32**

Preparado por



**Ing. Roberto Ernesto Feliz Feliz**  
Oferente



# ANÁLISIS DE COSTOS

R.E.F

## ING. ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ

Calle Nuestra Señora del Rosario, No. 77, Santa Cruz de Barahona, Republica Dominicana.

RNC:019-0010013-0 \* Teléfonos: 809-669-4851 / 809-565-1579

robertoff@hotmail.com

### ANALISIS DE COSTOS

Topografía para Nivelación					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
<b>ANÁLISIS PARA</b>	<b>250.00</b>	<b>M2</b>			0.00
<b>MATERIALES Y EQUIPOS</b>					0.00
MADERA PINO BRUTO AMERICANO 1"X4"X12	60.00	P2	110.00	16.78	6,600.00
MADERA PINO BRUTO AMERICANO 2"X4"X12	60.00	P2	110.00	16.78	6,600.00
CLAVOS DULCE 2 1/2"	5.00	LB	45.00	6.86	225.00
CAL 20 KILOS	5.00	FDA	311.02	47.44	1,555.10
HILO DE GANGORRA	2.00	U	148.31	22.62	296.62
CINTA MÉTRICA	0.10	U	1,323.73	201.92	132.37
<b>MANO DE OBRA</b>					
MAESTRO	2.00	DIA	1,977.00		3,954.00
AYUDANTE CARP.	2.00	DIA	847.00		1,694.00
PEON	2.00	DIA	659.00		1,318.00
				<b>TOTAL</b>	<b>22,375.09</b>
				<b>COSTO/M2</b>	<b>89.50</b>

Excavacion 0.30					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
capataz (1/ud/dia)	1.00	hr.	151.88		151.88
peones (4/ud/dia)	1.00	hr.	266.90		266.90
herramientas 5% m.o	5.00%	%	418.77		20.94
				<b>Costo/hr</b>	<b>439.72</b>
rend.	1.30	m3/hr		<b>Costo/m3</b>	<b>338.25</b>

Sumi. Y colocacion de telford 0.20					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
CEMENTO GRIS	8.00	FDA	420.00	64.07	3,360.00
ARENA GRUESA KHOURY	1.00	M3	1,700.00	259.32	1,700.00
AGUA	15.00	GLS	2.00	0.31	30.00
					<b>5,090.00</b>
PIEDRAS	1.00	M3	1,250.00	190.68	1,250.00
					<b>1,250.00</b>
70% PIEDRA	0.70	M3	1,250.00	190.68	875.00
30% H.S.	0.30	M3	5,090.00	776.44	1,527.00
MANO DE OBRA	1.00	PA	400.00		400.00
				<b>Costo/m3</b>	<b>2,802.00</b>

MEZCLA 1:3 (1 M3)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
CEMENTO GRIS	11.50	FDA	420.00	64.07	4,830.00
ARENA KHOURY BLANCA	1.00	M3	1,580.00	241.02	1,580.00
AGUA	50.00	GLS	2.00	0.31	100.00
M.O. MEZCLADO	1.00	M3	650.00		650.00
					<b>7,160.00</b>

MORTERO 1:1:5:5 PARA EMPAÑETE(1 M3)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
ARENA DE EMPAÑETE + 5% DESP.	1.00	M3	1,800.00	274.58	1,800.00
CAL HIDRATADA	2.00	FDA	80.00	12.20	160.00
CEMENTO GRIS	9.50	FDA	420.00	64.07	3,990.00
AGUA	50.00	GLS	2.00	0.31	100.00
M.O. 1ER, 2DO MEZCLADO Y CERNIDO	1.00	M3	850.00		850.00
					<b>6,900.00</b>

R. E. F.

<b>HORM. 180 K/ CM2 CON LIGADORA(1 M3)</b>					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
ARENA BLANCA KHOURY	0.52	M3	1,580.00	241.02	821.60
GRAVA 3/4" KHOURY	0.85	M3	1,350.00	205.93	1,147.50
CEMENTO GRIS	7.00	FDA	420.00	64.07	2,940.00
AGUA	60.00	GLS	2.00	0.31	120.00
LIGADO Y VACIADO CON LIGADORA	1.00	M3	850.00		850.00
					<b>5,879.10</b>

<b>CONTENES (M3, ML)</b>					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
MADERA PINO AMERICANO CEPILLADO 1" X 10"/20 usos	1.23	P2	80.00	12.20	98.40
PLANTILLAS DE PLYWOOD 3/4"AMERICANO(sum. Y confeccion)	2.37	UD	450.00	68.64	1,066.50
CLAVOS CORRIENTES DE 2/12"	1.50	lb	65.00	9.92	97.50
MORTERO PARA PAÑETE	0.12	M3	6,900.00	1,052.54	848.70
HORMIGON 180 K/ CM2 CON LIGADORA + 10% desp.	1.05	M3	5,879.10	896.81	6,173.06
EXCAVACION TIERRA A MANO	0.80	M3	338.25		270.60
BOTE DE MATERIAL	1.00	M3	570.00		570.00
MANO DE OBRA CONTENES	10.00	ML	160.00		1,600.00
				<b>Costo</b>	<b>10,724.75</b>
				<b>Costo/ml</b>	<b>1,072.48</b>

<b>BOTE DE MATERIAL (E=1.25)</b>					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
CARGUIO CON EQUIPO	1.00	M3	350.00	53.39	350.00
ACARREO DE MATERIAL C/CAMION	10.00	km	22.00	3.36	220.00
				<b>COSTO/M3</b>	<b>570.00</b>

<b>Demolicion de contenes existentes</b>					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PU	ITBIS	SUB TOTAL
retroexcavadora cat-320	1.00	hr	2,835.00	432.46	2,835.00
alquiler de martillo	1.00	hr	1,170.00	178.47	1,170.00
combustible	5.12	gls	102.68	15.66	525.72
lubricante 20% del combust.	0.20	%	525.73	80.20	105.15
cuna y piezas	1.00	p.a	135.00	20.59	135.00
operador	1.00	hr	151.88		151.88
obrero para ayudante	1.00	hr	66.73		66.73
				<b>Costo/hr</b>	<b>4,989.48</b>
Excv. en roca inc. Extracion de mat. rendimiento:	6.02	m3/hr.		<b>Costo/m3</b>	<b>828.82</b>

R.F.F.

**FLUJOGRAMA**

R.F.F.

# FLUJO DE CAJA


Costo real  
RD\$0.00

Costo de línea base  
RD\$0.00

Costo restante  
RD\$5,133,043.32

Variación de costo  
RD\$5,133,043.32

## Construcción de Acera y Contenes en el Municipio de Neiba, 9 bloque en Barrios y Centro del Municipio

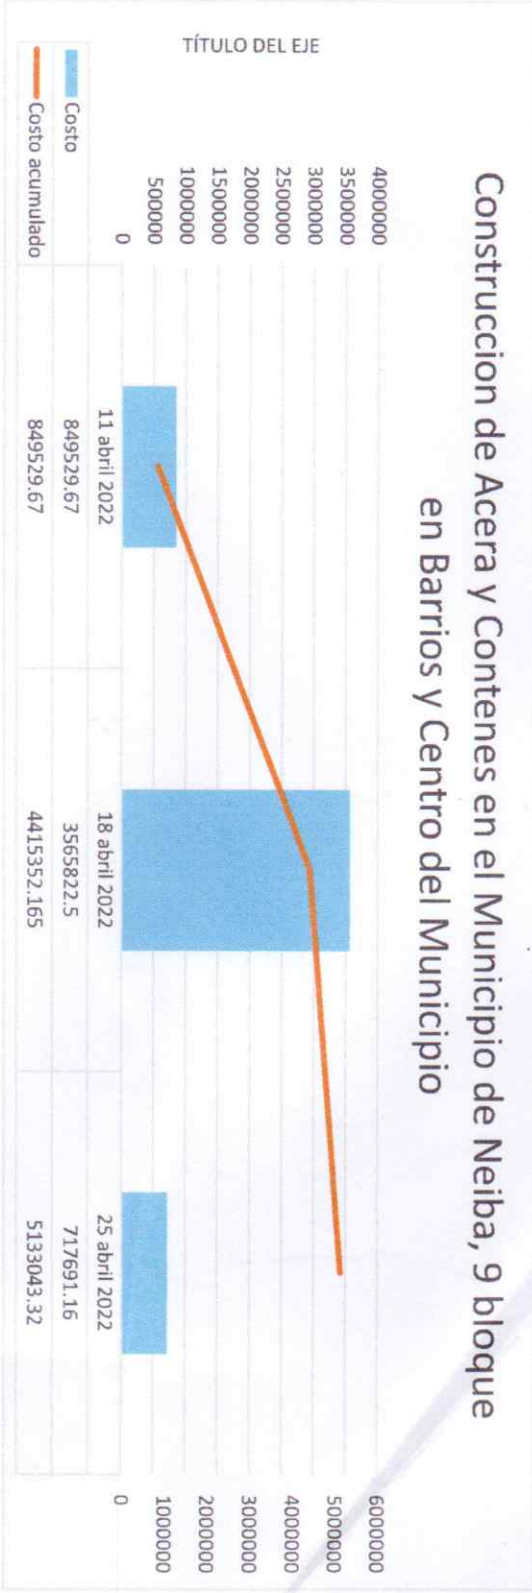

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
Construcción de Acera y Contenes en el Municipio de Neiba, 9 bloque en Barrios y Centro del Municipio	RD\$5,133,043.32	RD\$0.00	RD\$5,133,043.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

*F. D. P.*

**GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

R.F.F.

**DEPARTAMENTO DE FIANZAS**

1. POR CUANTO: **ING. ROBERTO ERNESTO FELIZ**

Ha solicitado en fecha: 5 de ABRIL del 2022.

A la “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, una FIANZA por valor de **SESENTA MIL CON 00/100 RDS\$ 60,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONTRATACION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES, SEGUN REFERENCIA: AMN-CCC-CP-2022-0001.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEIBA** y tiene fecha de vigencia desde el **05/04/2022 AL 05/04/2023.**

3.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

**4.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.**

5.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-22862.

9.Exigida a **ING. ROBERTO ERNESTO FELIZ**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 5 de ABRIL del 2022.



R. E. F.